




- udźwig maksymalny 600 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- przechyłanie hydrauliczne w poziomie o 90°
- amortyzator pochylenia szyby
- 2 niezależne obwody próżniowe
- niezależny od sieci akumulator 12 V o dużej pojemności
- przedłużane ramiona umożliwiają operowanie elementami o dużej powierzchni
- obrót ręczny o 360°
- ciężar własny 55-75 kg

KAPPEL
DSKZ2-600



KAPPEL
DSKZ2-400
CURVED

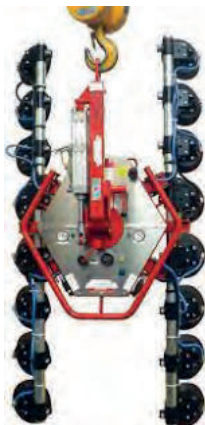

- udźwig maksymalny 400 kg
- zdalne sterowanie drogą radiową
- przechyłanie hydrauliczne w poziomie o 90°
- amortyzator pochylenia szyby
- 2 niezależne obwody próżniowe
- niezależny od sieci akumulator 12 V o dużej pojemności
- obrót ręczny o 360° (blokada co 45°)
- ciężar własny 120 kg